

Outback 3000

Helical-Mobilantennenstrahler für Kurzwellen (incl. WARC-Bänder), 11m (CB-Funk), 6m, 4m, 2m, 70cm

Der Strahler ist auch hervorragend geeignet als kleine Basisantenne oder Balkonantenne, wenn ausreichend Gegengewicht (z.B. Balkongeländer) oder Blitzableiter vorhanden ist.


Durch einfaches Umstecken der FLY-LEAD-Kabelbrücke (Wanderleitung) an der Spule wird auf das jeweilige Band umgeschaltet.

Die SWR-Anpassung erfolgt per Längenänderung des Edelstahlstrahlers (gemäß Tabelle unten) oder per zusätzlichem Antennentuner. Die genannten Strahlerlängen (ab Unterkante des unteren Sechskants am verchromten Rohr) können etwas abweichen, je nach Montageort des Antennenstrahlers, Kabeltyp, Kabellänge und Kabelverlegung. Bitte prüfen Sie unbedingt per SWR-Meter das korrekte SWR.

Technische Daten:

- Frequenzbereiche: 70cm + 2/4/6/10/11/12/15/17/20/30/40/80m-Band
- max. Belastbarkeit: 200 W SSB
- SWR: 1:1,5 (je nach Band)
- Bandbreite: variabel (je nach Standort und Band variabel)
- Strahlergesamtlänge: max. 168 cm (je nach Band variabel)
- elektrische Länge: 1/4 Lambda
- Anschluss: 3/8 Zoll Aussengewinde oder PL (versionsabhängig)
- Gewicht: ca. 640 g
- Transportlänge: 78 cm (zerlegt)
- Lieferung inkl. 2x Edelstahlstrahler, FLY-LEAD-Kabelbrücke

Das Bild zeigt die Outback 3000 PL (mit PL-Anschluss, sonst baugleich zur 3/8-Zoll-Version).

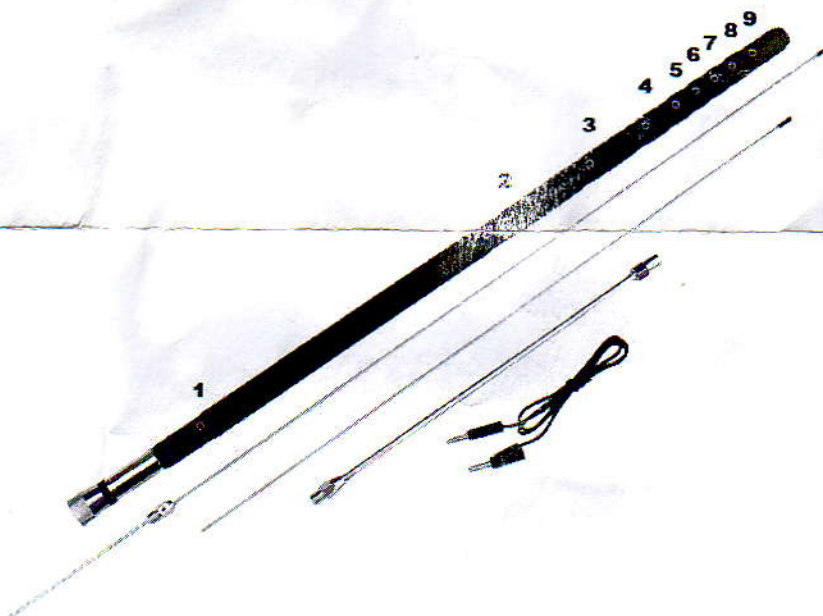

Band	Frequenz in MHz	Kabelbrücke Buchse 1 zu:	Strahlerlänge in cm
80m	3,75	entfällt	66,8
40m	7,30	Buchse 2	62,0
30m	10,1	Buchse 3	69,8
20m	15,0	Buchse 4	82,0
17m	18,9	Buchse 5	87,9
15m	22,0	Buchse 6	87,9
12m	25,3	Buchse 7	87,9
11m	27,0	Buchse 7	73,5
10m	29,5	Buchse 8	68,0
6m	50,0	Buchse 9	65,0
4m	81,0	Buchse 6	104,6
2m	145,0	Buchse 9	73,6
70cm	435,0	Buchse 9	72,6

Passende Antennenfüße, Magnetfüße, SWR-Meter, Antennentuner und weiteres Funkzubehör finden Sie bei:

MWF-Service Jens Hanke - 04229 Leipzig - Hirzelstrasse 10-12

Tel.: (+49) 0341-4252038 - Fax: (+49) 0341-4249203

www.mwf-service.com - info@mwf-service.com

Copyright by MWF-Service Jens Hanke